


Tipo EF-ES HYO - 1A a 50A 69kV / 72kV

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.



Ilustrativo

Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor	Vedação
Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem Soldagem	Suporta até 12 daN	Fibra vulcanizada	Parte Superior do Tubo
Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)			Revestido com fibra de vidro	Contra Penetração de água
Trançada / Torcida					

Comprimento: 1270 mm (50")


Tipo ⁽¹⁾	A mm	Código EF		Código ES	
		Prata	Cobre	Prata	Cobre
1A	142,00	EF1FYPCI	EF1FYCCI	EF1SYPCI	EF1SYCCI
2A		EF2FYPCI	EF2FYCCI	EF2SYPCI	EF2SYCCI
3A		EF3FYPCI	EF3FYCCI	EF3SYPCI	EF3SYCCI
4A		EF4FYPCI	EF4FYCCI	EF4SYPCI	EF4SYCCI
5A		EF5FYPCI	EF5FYCCI	EF5SYPCI	EF5SYCCI
7A		EF7FYPCI	EF7FYCCI	EF7SYPCI	EF7SYCCI
10A		EF10FYPCI	EF10FYCCI	EF10SYPCI	EF10SYCCI
15A	142,00	EF15FYPCI	EF15FYCCI	EF15SYPCI	EF15SYCCI
20A		EF20FYPCI	EF20FYCCI	EF20SYPCI	EF20SYCCI
25A		EF25FYPCI	EF25FYCCI	EF25SYPCI	EF25SYCCI
30A		EF30FYPCI	EF30FYCCI	EF30SYPCI	EF30SYCCI
40A		EF40FYPCI	EF40FYCCI	EF40SYPCI	EF40SYCCI
50A		EF50FYPCI	EF50FYCCI	EF50SYPCI	EF50SYCCI

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Tipo EF-ES HYO - 65A a 100A 69kV / 72kV

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.

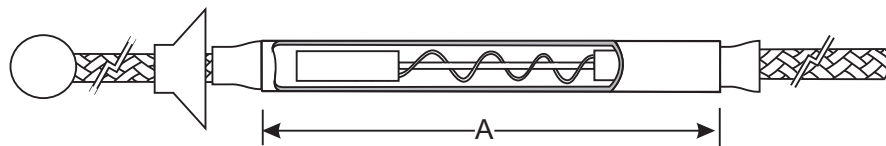

Ilustrativo

Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor	Vedação
Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem	Suporta até	Fibra vulcanizada	Parte Superior do Tubo
Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)	Soldagem	12 daN	Revestido com papel dielétrico	Contra Penetração de água
Trançada / Torcida					

Comprimento: 1270 mm (50")


Tipo ⁽¹⁾	A mm	Código EF		Código ES	
		Prata	Cobre	Prata	Cobre
65A	142,00	EF65FYPCI	EF65FYCCI	EF65SYPCI	EF65SYCCI
80A		EF80FYPCI	EF80FYCCI	EF80SYPCI	EF80SYCCI
100A		EF100FYPCI	EF100FYCCI	EF100SYPCI	EF100SYCCI

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Tipo EF-ES HYO - 125A a 200A 69kV / 72kV

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.

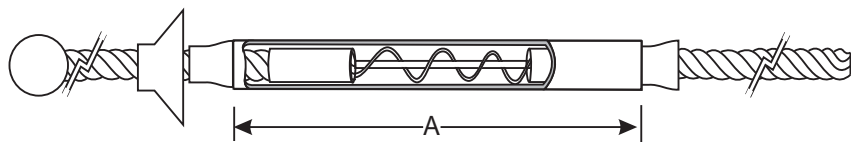

Ilustrativo

Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor	Vedação
Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem Soldagem	Suporta até 12 daN	Não Obrigatório	Parte Superior do Tubo
Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)				Contra Penetração de água
Trançada / Torcida					

Comprimento: de 1270 mm (50")

Tipo ⁽¹⁾	A mm	Código EF		Código ES	
		Prata	Cobre	Prata	Cobre
125A	125,00	EF125FYP	EF125FYC	EF125SYP	EF125SYC
140A		EF140FYP	EF140FYC	EF140SYP	EF140SYC
150A		EF150FYP	EF150FYC	EF150SYP	EF150SYC
200A		EF200FYP	EF200FYC	EF200SYP	EF200SYC

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Circuitos trifásicos de 69 kV

Tipo EF HYO

Cobre

Potência (kVA)	Código
500	EF5FYCCI 1270 mm
750	EF7FYCCI 1270 mm
1000	EF10FYCCI 1270 mm
1500	EF15FYCCI 1270 mm
2000	EF20FYCCI 1270 mm
2500	EF25FYCCI 1270 mm
3750	EF30FYCCI 1270 mm
5000	EF40FYCCI 1270 mm
7500	EF65FYCCI 1270 mm
10000	EF80FYCCI 1270 mm

Tipo ES HYO

Cobre

Potência (kVA)	Código
500	EF5SYCCI 1270 mm
750	EF7SYCCI 1270 mm
1000	EF10SYCCI 1270 mm
1500	EF15SYCCI 1270 mm
2000	EF20SYCCI 1270 mm
2500	EF25SYCCI 1270 mm
3750	EF30SYCCI 1270 mm
5000	EF40SYCCI 1270 mm
7500	EF65SYCCI 1270 mm
10000	EF80SYCCI 1270 mm

Tipo EF HYO

Prata

Potência (kVA)	Código
500	EF5FYPCI 1270 mm
750	EF7FYPCI 1270 mm
1000	EF10FYPCI 1270 mm
1500	EF15FYPCI 1270 mm
2000	EF20FYPCI 1270 mm
2500	EF25FYPCI 1270 mm
3750	EF30FYPCI 1270 mm
5000	EF40FYPCI 1270 mm
7500	EF65FYPCI 1270 mm
10000	EF80FYPCI 1270 mm

Tipo ES HYO

Prata

Potência (kVA)	Código
500	EF5SYPCI 1270 mm
750	EF7SYPCI 1270 mm
1000	EF10SYPCI 1270 mm
1500	EF15SYPCI 1270 mm
2000	EF20SYPCI 1270 mm
2500	EF25SYPCI 1270 mm
3750	EF30SYPCI 1270 mm
5000	EF40SYPCI 1270 mm
7500	EF65SYPCI 1270 mm
10000	EF80SYPCI 1270 mm